

Нажимная кнопка с сигнализацией, 22 мм, кругл., пластмассов., цвет: красный, кнопка, плоск., с держателем 1 NO +1 H3, и элементом подсветки со встроенным светодиодом, 24 В AC/DC, винтовой зажим !!! Снято с производства!!! Продукт-преемник: SIRIUS ACT 3SU1 Предпочтительный тип продукта-преемника >>3SU1102-0AB20-1FA0<<

исполнение изделия		Комплектное устройство круглое
Корпус		
форма передней части корпуса	круглый	
материал корпуса	пластмасса	
число блоков управления	1	
Орган управления		
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель с подсветкой	
принцип действия исполнительного механизма	с нажатием	
дополнение изделия опциональный источник света	Да	
цвет исполнительного механизма	красный	
материал исполнительного механизма	пластмасса	
форма исполнительного механизма	плоская кнопка	
вид разблокирования	без	
число коммутационных положений	2	
Переднее кольцо		
компонент изделия лицевое кольцо	Да	
исполнение лицевого кольца	стандартный	
материал лицевого кольца	пластмасса	
цвет лицевого кольца	черный	
Фиксатор		
материал держателя	Пластмасса	
Коммутационный элемент/ ламповый патрон		
исполнение цоколя	встроенный светодиод	
число ламповых цоколей	1	
число коммутационных элементов	1	
Общие технические данные		
функция изделия		
• принудительное открытие	Да	
• функция аварийного останова	Нет	
компонент изделия источник света	Да	
степень защиты IP	IP66	
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g	
частота коммутации макс.	1 000 1/h	
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	3 000 000	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S	
Директива RoHS (дата)	07/01/2006	
Напряжение питания		
тип напряжения напряжения питания		
• источника света	AC/DC	

напряжение питания источника света при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	24 V
• при 60 Гц расчетное значение	24 V
напряжение питания 1 источника света при постоянном токе расчетное значение	24 V
относительный отрицательный допуск напряжения питания	-15 %
относительный положительный допуск напряжения питания	10 %
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания макс.	18 mA
рабочий ток при AC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	10 A
• при 110 В расчетное значение	10 A
• при 230 В расчетное значение	10 A
• при 400 В расчетное значение	10 A
рабочий ток при AC-15	
• при 24 В расчетное значение	6 A
• при 48 В расчетное значение	6 A
• при 110 В расчетное значение	6 A
• при 230 В расчетное значение	6 A
• при 400 В расчетное значение	3 A
рабочий ток при DC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	5 A
• при 110 В расчетное значение	2,5 A
• при 230 В расчетное значение	1 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 48 В расчетное значение	1,5 A
• при 110 В расчетное значение	0,7 A
• при 230 В расчетное значение	0,3 A
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	1 ... 1,2 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3K6
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	переднее крепление
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22 mm
монтажная высота	8 mm
монтажная ширина	28,5 mm
монтажная глубина	63 mm
Принадлежности	
компонент изделия держатель для 3 коммутационных элементов	Да
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	Marine / Shipping



Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3247-0AA21>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3247-0AA21>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3247-0AA21>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3247-0AA21&lang=en

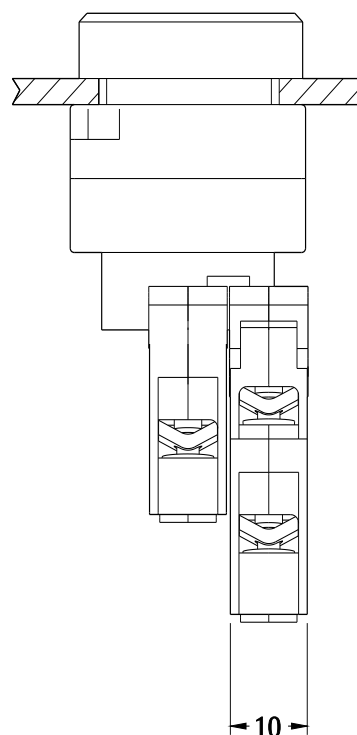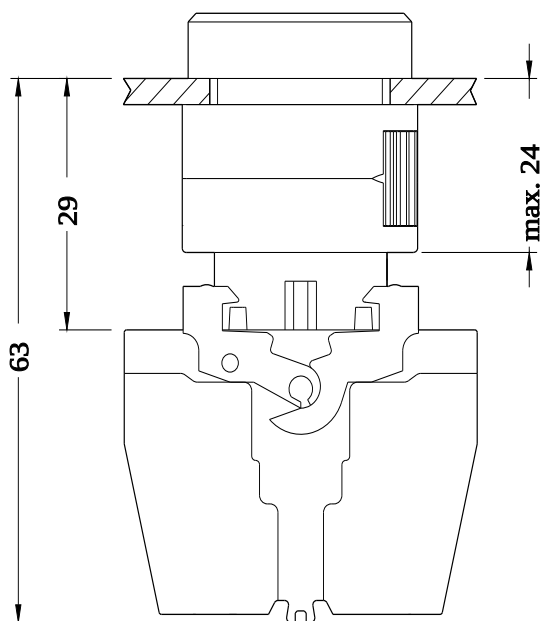

последнее изменение:

18.01.2021