



Рисунок аналогичен

Кнопочный выключатель, 22 мм, круглый, пластмасса, цвет: красный, кнопка, плоск., с держателем !!! Снято с производства!!! Продукт-преемник: SIRIUS ACT 3SU1 Предпочтительный тип продукта-преемника >>3SU1000-0AB20-0AA0 + 3SU1500-0AA10-0AA0<<

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| торговая марка изделия                                    | SIRIUS                       |
| исполнение изделия                                        | Отдельное устройство круглое |
| Корпус                                                    |                              |
| число блоков управления                                   | 1                            |
| Орган управления                                          |                              |
| конструкция исполнительного механизма                     | Кнопочный выключатель        |
| принцип действия исполнительного механизма                | с нажатием                   |
| дополнение изделия опциональный источник света            | Нет                          |
| цвет исполнительного механизма                            | красный                      |
| материал исполнительного механизма                        | пластмасса                   |
| форма исполнительного механизма                           | плоская кнопка               |
| наружный диаметр исполнительного механизма                | 28,5 mm                      |
| вид разблокирования                                       | без                          |
| число коммутационных положений                            | 2                            |
| Переднее кольцо                                           |                              |
| компонент изделия лицевое кольцо                          | Да                           |
| исполнение лицевого кольца                                | стандартный                  |
| материал лицевого кольца                                  | пластмасса                   |
| цвет лицевого кольца                                      | черный                       |
| Фиксатор                                                  |                              |
| материал держателя                                        | Пластмасса                   |
| Общие технические данные                                  |                              |
| функция изделия                                           |                              |
| • функция аварийного отключения                           | Нет                          |
| • функция аварийного останова                             | Нет                          |
| степень защиты IP                                         | IP66                         |
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6                     | 20 ... 200 Hz: 5g            |
| частота коммутации макс.                                  | 1 000 1/h                    |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный | 10 000 000                   |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009        | S                            |
| Директива RoHS (дата)                                     | 07/01/2006                   |
| Подсоединения/ клеммы                                     |                              |
| начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе     | 1 ... 1,2 N·m                |
| Условия окружающей среды                                  |                              |
| окружающая температура                                    |                              |
| • при эксплуатации                                        | -25 ... +70 °C               |
| • при хранении                                            | -40 ... +80 °C               |

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6                |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                           |                    |
| вид креплений                                               | переднее крепление |
| форма монтажного отверстия                                  | круглый            |
| монтажный диаметр                                           | 22 mm              |
| монтажная высота                                            | 8 mm               |
| монтажная ширина                                            | 28,5 mm            |
| монтажная глубина                                           | 29 mm              |
| <b>Разрешения Сертификаты</b>                               |                    |
| General Product Approval                                    | Marine / Shipping  |



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3000-0AA21>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3000-0AA21>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3000-0AA21>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3000-0AA21&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3000-0AA21&lang=en)

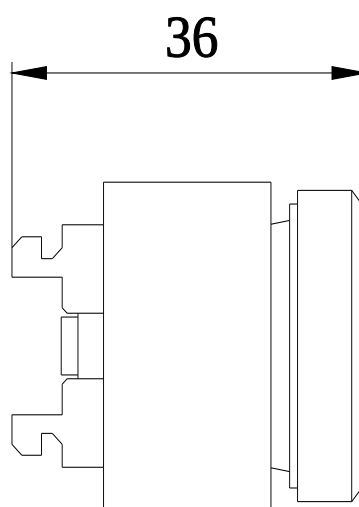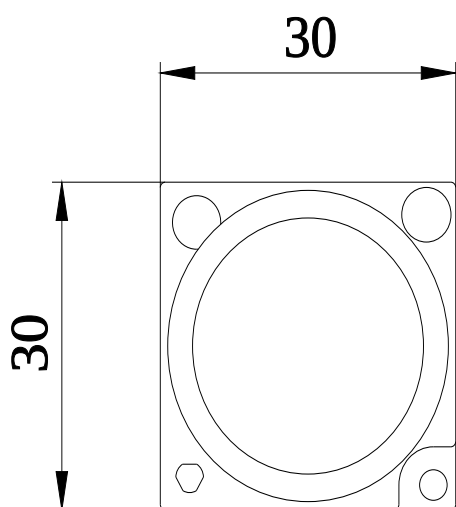

---

последнее изменение:

04.11.2023 